

BYRNE

Axil® Z




* Imagen: Axil Z de 4 puertos ; 2 eléctricos y 2 abiertos con aluminio transparente anodizado, plástico negro y una carátula de plástico negro brillante.

GENERAL

El diseño nivelado de Axil Z, con receptáculos a prueba de agua patentados, garantiza una segura y fácil instalación de eléctricos en una superficie de trabajo plana. Es completamente personalizable con opciones eléctricas, USB, USB-C y de datos. Axil Z está construido de aluminio anodizado con una carátula con recubrimiento de polvo que se ofrece con múltiples acabados.

ESPECIFICACIONES

* La imagen representa una unidad de 4 puertos; 2 eléctricos y 2 abiertos.

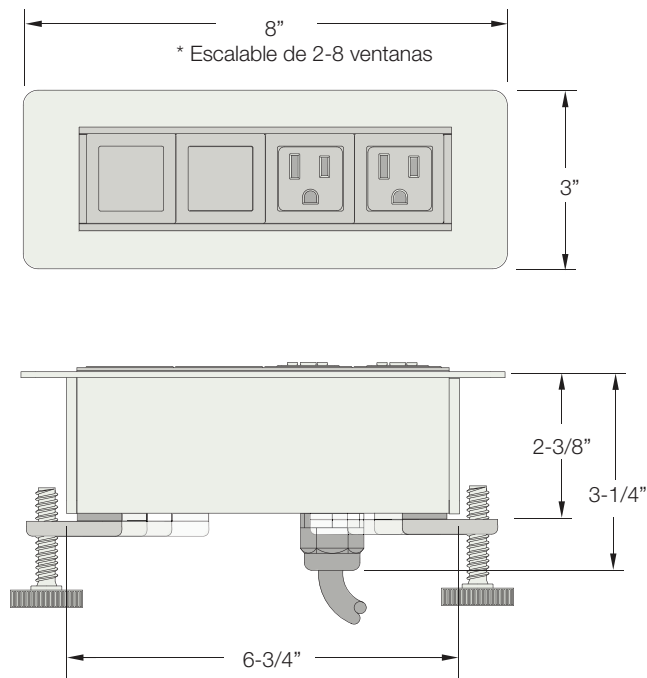

DIMENSIONES DE CORTE

	LONGITUD	ANCHO
2 Ventanas	3-3/4"	2"
3 Ventanas	5-1/4"	2"
4 Ventanas	6-3/4"	2"
5 Ventanas	8-1/4"	2"
6 Ventanas	9-3/4"	2"
7 Ventanas	11-1/4"	2"
8 Ventanas	12-3/4"	2"

GROSOR DE LA MESA

MIN - MAX
3/4" - 1-1/2".

OPCIONES DE CONEXIÓN

CERTIFICACIONES UL Y NOM

Accesorio con clavija
Puntas Abiertas
4-Trac interconnect
8-Trac interconnect
Interlink IQ 2.0

RECONOCIMIENTO UL

Interlink

ENLISTADOS EN ETL

Interlink IQ 2.0
Interlink

CÓDIGOS

NEW YORK


El Axil Z con cable puede ser utilizado en Nueva York City, por el Código Eléctrico de NYC.

CHICAGO

El Axil Z con cableado puede ser utilizado en mobiliario de piso que esta registrado en Chicago. Aplica limitaciones.

TECNOLOGÍAS

*Estas tecnologías se colocan en los puertos abiertos

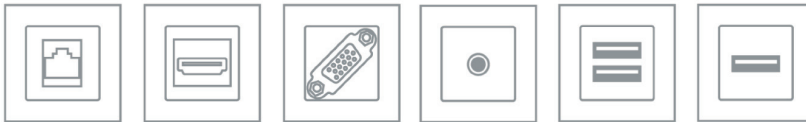

Red

HDMI

VGA

Auxiliar

USB doble

USB de datos

ACABADOS

CARÁTULA

El color de las tapas finales de plástico y los marcos de los puertos será del color de la carátula seleccionada.

Blanco Mate

Negro Mate

CARCASA DE ALUMINIO ANODIZADO

Aluminio Anodizado Negro

Aluminio Anodizado Transparente

TAPAS FINALES DE PLÁSTICO Y MARCOS DE PUERTOS.

Blanco

Negro

ÁREAS DE ACABADOS



Carcasa de Aluminio Anodizado

Tapas finales y Marco de Puertos

Carátula